


Описание товара Биметаллический радиатор

отопления Rifar Base 200 x1

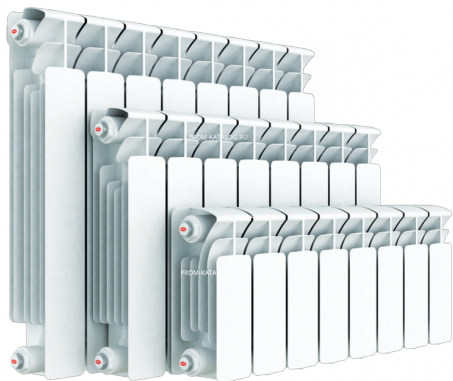

Описание

- Биметаллические радиаторы RIFAR приобрели большую популярность для установки в центральных системах отопления по всей России.
- В них учтены особенности и требования эксплуатации российских систем отопления.
- Постоянно проводимый технический мониторинг направлен на своевременное расширение ассортимента продукции по типоразмеру, разработку специальных исполнений радиаторов, производство новых аксессуаров.
- В числе прочих конструктивных преимуществ, свойственных биметаллическим радиаторам, нужно отметить способ герметизации межсекционного соединения, существенно повышающий надежность сборки отопительного прибора.
- Его устройство основано на специальной конструкции частей соединяемых секций и параметрах силиконовой прокладки.
- Радиаторы RIFAR Base представлены тремя моделями с межсексовым расстоянием 500, 350 и 200 мм.
- Модель RIFAR Base 500 с межсексовым расстоянием 500 мм - одна из самых мощных среди биметаллических радиаторов, что делает ее приоритетной при выборе радиаторов для отопления больших и слабоутепленных помещений.
- Секция радиатора «РИФАР» состоит из стальной трубы, залитой под высоким давлением алюминиевым сплавом, обладающим высокими прочностными и отличными литейными свойствами.
- Полученное в результате монолитное изделие с тонким оребрением обеспечивает эффективную теплоотдачу при максимальном запасе прочности.
- Наличие моделей RIFAR Base 350 и RIFAR Base 200 с межсексовым расстоянием 350 и 200 мм позволяет выдержать единый стиль в помещениях с различными ограничениями по высоте в местах их установки.

- Особенностью RIFAR Base 200 является закрытая задняя поверхность секции, что позволяет использовать прибор в сочетании с французскими окнами.
- Выпускается серийно от 4 до 14 секций, цвет по каталогу RAL 9016.
- В качестве теплоносителя для моделей Base 500/350/200 допускается использование только специально подготовленной воды, согласно п.
- 4.8.
- СО 153 – 34.20.501 - 2003 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».
- Подтверждая высокие конструктивные характеристики своих радиаторов и жесткий контроль качества, компания «РИФАР» дает гарантию на свою продукцию сроком 10 лет и в то же время гарантирует ее бесперебойную работу в течение 25 лет с момента установки при соблюдении правил транспортировки, монтажа и эксплуатации.
- Вся продукция, производимая компанией «РИФАР», сертифицирована органом по сертификации санитарно-технического и отопительного оборудования «САНПРОС» и застрахована ОСАО «ИНГОССТРАХ».

Характеристики

Страна производителя	Россия
Теплоотдача радиатора	104 Вт
Максимальное рабочее давление, бар	20
Максимальная рабочая температура	135 °С
Опрессовочное давление, бар	30
Подключение	боковое
Монтажный комплект	опция
Общий объем радиатора	0.16 л
Межосевое расстояние	200 мм
Диаметр подключения	1/2 дюйма
Вес секции	1.02 кг
Материал радиатора	биметаллический
Страна сборки	Россия

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.