


## Коммерческое предложение от 24.04.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Meteor 18КТ

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyy\\_gazovyy\\_kotel\\_meteor\\_18kt](https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyy_gazovyy_kotel_meteor_18kt)

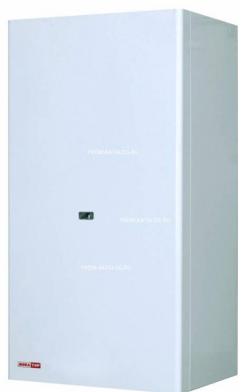

### Описание

- Двухконтурный, турбированный газовый котел МЕТЕОР 18КТ предназначен для отопления жилых домов, строений и других помещений с тепловыми потерями до 18кВт и для нагрева хозяйственной воды
- Продукты сгорания отводятся наружу при помощи вентилятора продуктов сгорания
- Безопасность Ряд независимых элементов обеспечивает безопасную работу котла: Включение горелки не произойдет без протока воды или в отсутствие воды в отопительной системе
- Включение горелки не произойдет без достаточного протока ГВС и достаточного давления в отопительной системе
- Контроль пламени горелки происходит с помощью термоэлемента, что предотвращает утечку газа
- При засорении дымохода, благодаря предохранителю обратной тяги, котел предотвращает попадание продуктов сгорания в помещение
- Зажигание не произойдет при неисправности вентилятора, маностат предотвратит запуск котла (версия Турбо)
- Экономичность Высокий КПД – 90,2% Широкий диапазон регулировки мощности в системах отопления и ГВС - от 40% до 100 %

- Нагрев воды в отопительной системе на максимальной мощности при ее остывании и переход на экономный режим работы (произойдёт модуляция мощности)
- Котёл потребляет столько газа, сколько в данный момент требуется, благодаря модуляции мощности
- Надежность Защита вторичного теплообменника от отложений специальной обработкой внутренней поверхности
- Стабильная работа при напряжении электросети в диапазоне 155–250 В
- Байпас обеспечивает циркуляцию в первичном теплообменнике при засоренной отопительной системе
- Высокая надежность регулировочных элементов и автоматики безопасности
- Комфорт Возможность подключения комнатного термостата, входящего в комплект поставки
- Очень тихий старт горелки и тихая эксплуатация
- Приготовление ГВС при протоке от 3 л/мин
- Точная регулировка температуры ГВС, независимо от количества протекающей воды или изменения напора в водопроводной сети
- Преимущественный нагрев ГВС – в котлах «Комби»
- Возможность подключения емкостного водонагревателя к любому типу котла
- Удобство управления и обслуживания: Легкий доступ к внутренним компонентам котла для сервисного обслуживания
- Возможность подключения в каскад при помощи каскадного устройства управления
- Экологичность
- Низкое содержание вредных выбросов в окружающую среду
- 

## Характеристики

Тип	Газовый
Мощность (кВт)	8 - 19
КПД (%)	90
Паспорт продукта	Загрузить
Вид топлива	Природный газ (G20)

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.